



Tukinkääntäjä 750E

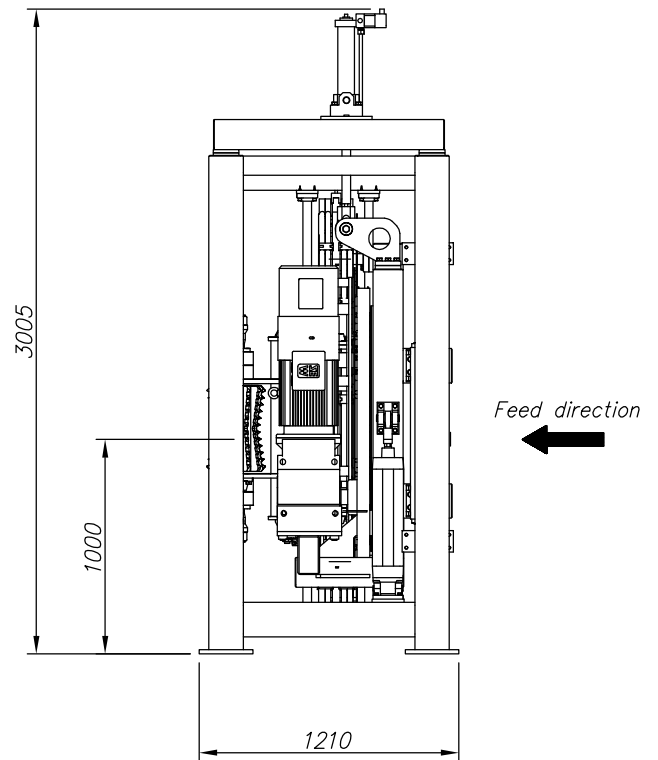

Aina oikea kääntöasento

Suurimman mahdollisen hyödyn saamiseksi tukille on olemassa vain yksi oikea asento. Vain muutaman asteen poikkeama siitä vähentää tuottoa. 3D-optimointijärjestelmän avulla on helppoa laskea täsmällinen kääntöasento. Tukinkääntäjä 750 E suorittaa tukin käynnön suurella nopeudella ja täsmällisellä tarkkuudella. Optimoidut asemointiehdotukset suoritetaan siten aina virheettömästi. Söderhamn Erikssonin tukinkääntäjä vahvistaa sahausprosessia ja palkitsee suurimmalla mahdollisella tuotolla.

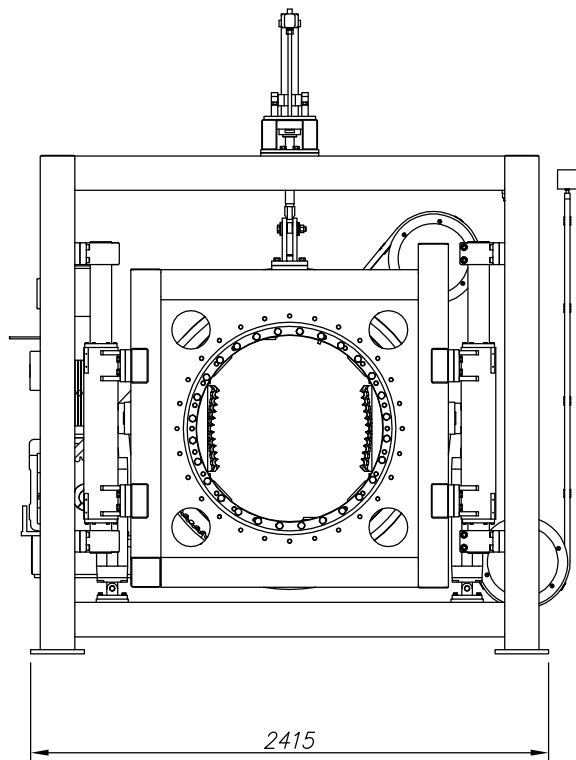

Tukinkääntäjä 750 E TEKNISET TIEDOT

Suurin syöttönopeus	150 m /min
Kapasiteetti	30 (40) tukkia/min
Roottorin aukko	750 mm
Pienin tukin halkaisija	100 mm
Hydrauliikka	7,5 kW
Servomoottorinteho (jatkuva/hetkellinen)	31/68 kW
Paino	4000 kg

Tiedot ovat viitteellisiä ja annetaan sitoumuksetta.

